Customer No.: CUSTOMER_NO.:

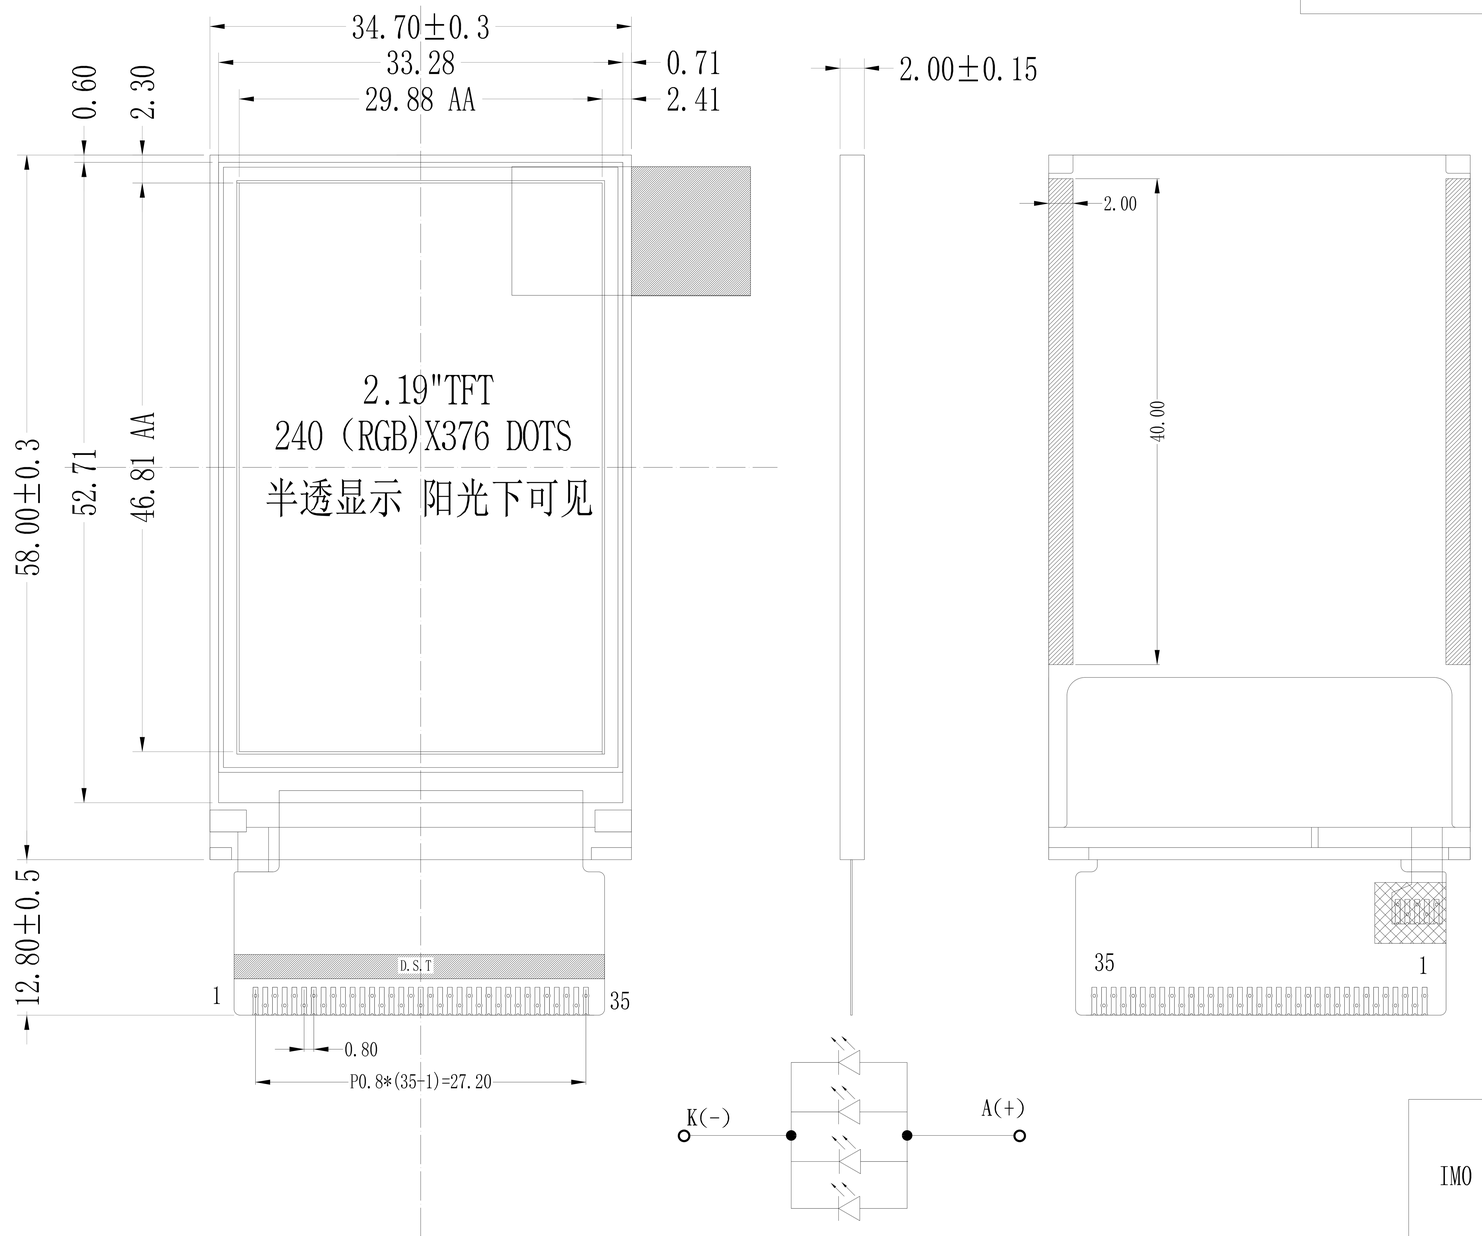

PIN	SYMBOL
1	GND
2	NC
3	NC
4	NC
5	NC
6	GND
7	DB15
8	DB14
9	DB13
10	DB12
11	DB11
12	DB10
13	DB9
14	DB8
15	DB7
16	DB6
17	DB5
18	DB4
19	DB3
20	DB2
21	DB1
22	DB0
23	CS
24	RS
25	WR
26	RD
27	IM0
28	RESET
29	IOVCC
30	VCI
31	A
32	K1
33	K2
34	K3
35	K4

IM0	MCU 8位	MCU 16位
	IOVCC	GND
	DB8-15	DB0-15

NOTES:

1. DISPLAY TYPE:
   MAIN LCD: 262K TFT, TRANSMISIVE
2. OPERATING TEMP: -20° C~60° C
3. STORAGE TEMP : -30° C~70° C
4. MAIN LCD DRIVER: NT39125
5. BACKLIGHT: 4CHIP-WHITE LED
6. ROHS COMPLIANCY

CUSTOMER APPROVE		AMEND		
Mechanical	Electrical	NO4	CONTENT4	DATE4
		NO3	CONTENT3	DATE3
		NO2	CONTENT2	DATE2
		NO1	CONTENT1	DATE1
		NO.	CONTENT	DATE

TOLERANCE:
DECIMAL
.x ± .30
.xx ± .20
∠ ± 1/4°

深圳市上线电子有限公司

PRODUCT NO.	DRAW NO.	REV

DWN	DSN
CHKD	APPD
NOT IN SCALE	UNIT mm / SHEET: