

串口屏设置上电启动自动加载指令 (含开机 Logo 功能)

上电启动自动加载指令步骤：

1: BOOT_START(31); 注: 这个31是下面指令字节数加2
发送后有反馈OK了就可以继续下一步

2: 发送需要开机显示的内容（对应的图片必须先烧录好）
发送有反馈OK后继续下一步：
FSIMG(2097152,0,0,480,320,0);

3.上电显示内容：
MODE_CFG(1); (如果要关闭就发送 MODE_CFG(0);
注：发送完之后请拔掉集成屏再重新上电！

例：

1.集成串口屏连接 USB-TTL 并打开集成串口屏软件
SunStudio.exe 连接对应串口，发送：

BOOT_START(425);


这个“425”是以下字节数加2发送后如图反馈OK后就可
继续下一步



2.发送需要显示的内容（对应的图片必须先烧录好），发送有反馈 OK 后继续下一步：

DIR(3);

```
FSIMG(2097152,0,0,480,320,0);DELAYMS(1000);FSIMG(2404352,0,0,480,320,0);DELAYMS(1000);
FSIMG(2711552,0,0,480,320,0);DELAYMS(1000);FSIMG(3018752,0,0,480,320,0);DELAYMS(1000);
FSIMG(3325952,0,0,480,320,0);DELAYMS(1000);FSIMG(3633152,0,0,480,320,0);DELAYMS(1000);
FSIMG(3940352,0,0,480,320,0);DELAYMS(1000);FSIMG(4247552,0,0,480,320,0);DELAYMS(1000);
FSIMG(4554752,0,0,480,320,0);DELAYMS(1000);FSIMG(4861952,0,0,480,320,0);
```

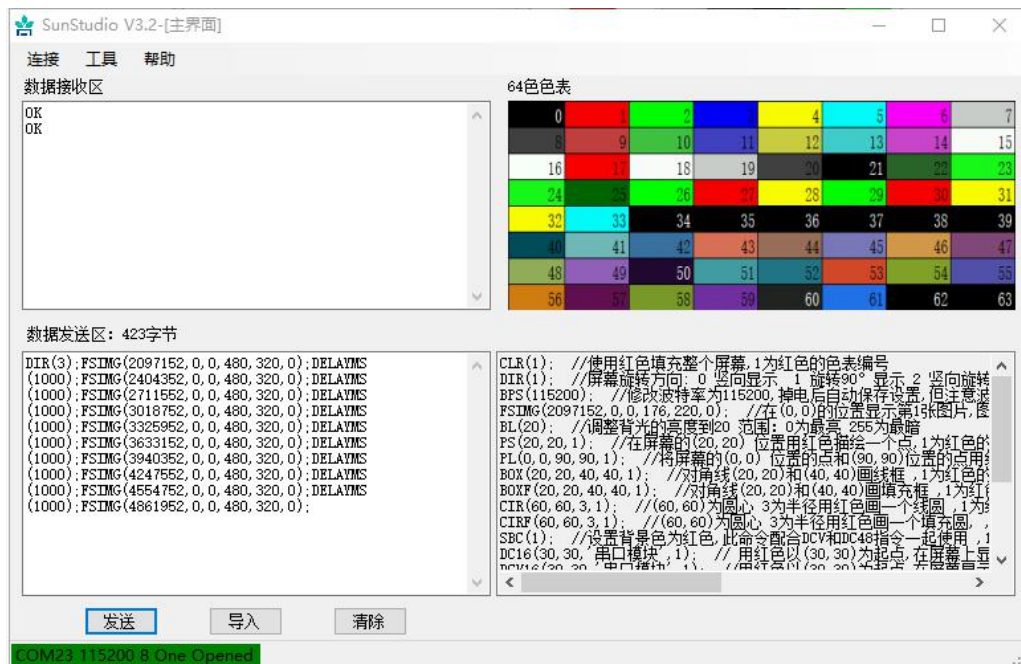

3.上电内容显示:

MODE_CFG(1);

(如果需要关闭默认上电显示则发送: **MODE_CFG(0);**)

发送完成之后请将集成串口屏重新上电 (注意供电电压)



运行效果：



实现最终效果

运行效果步骤：

