

深圳市上线电子有限公司

产品规格书

SX219-WQ-T200-V01

公司名称	
项目型号	
客户签回	

产品: 2.19 TFT 240*376

版本: V01

日期:

批准	审核	制表

深圳市上线电子有限公司

目录:

项目	内容	页码
1	版本历史	1
2	结构说明	2
3	机构图	3
4	接口定义	4
5	各参数极限值	5
6	电气特性	6
7	光学特性	7
8	可靠性测试	8
9	包装	9
10	出货检验标准	10--14

深圳市上线电子有限公司

1. 版本历史

样品版本	文件版本	日期	描述	修改人
V0	1		首次开发	Z

深圳市上线电子有限公司

2. 机构说明

项目	内容	单位
外型尺寸	34.7*58.0*2.0	mm
显示尺寸	2.19	inch
显示形式	240* (RGB)* 376 Pixels	-
显示区 (A. A)	29.88(W)*46.81(H)	mm
视角	半透显示	-
驱动 IC	NT39125	-
背光类型	4 LEDS	-

3. 机构图

Customer No. :

LCM接口定义:

1	GND
2	A
3	K1
4	K2
5	K3
6	K4
7	VCC
8	TOVCC
9	CS
10	RS
11	WR
12	RD
13	RESET
14	DB15
15	DB14
16	DB13
17	DB12
18	DB11
19	DB10
20	DB09
21	DB08
22	DB07
23	DB06
24	DB05
25	DB04
26	DB03
27	DB02
28	DB01
29	DB00
30	GND

默认 MCU 16位

CONNTOR:
FPC0520-30B2-S3R

FPC 丝印型号

240 (RGB) X376 DOTS
半透显示 阳光下可见

2.2mm TFT

背光电路图:
VF=3.3V, IF=80mA

NOTES:
1. DISPLAY TYPE: MAIN ICD: 262K TFT, TRANSMISIVE
2. OPERATING TEMP: -20° C~60° C
3. STORAGE TEMP: -30° C~70° C
4. MAIN LCD DRIVER: NT39125
5. BACKLIGHT: 4GHIP-WHITE LED
6. ROHS COMPLIANCY

CUSTOMER APPROVE		AMEND		TOLERANCE:	
Mechanical	Electrical	NO4	CONTENT4	DATE4	DECIMAL
		NO3	CONTENT3	DATE3	.x ± .30
		NO2	CONTENT2	DATE2	.xx ± .20
		NO1	CONTENT1	DATE1	± 1/4"
		NO.	CONTENT	DATE	

深圳市上线电子有限公司

PRODUCT NO. SX219-WQ-T200-V01	DRAW NO.	REV
DWG	DSN	
CHRD	APRD	
NOT IN SCALE	UNIT mm	SHEET:

深圳市上线电子有限公司


4. 接口定义:

NO.	SYMBOL	Description
1	GND	接地端
2	A	背光正极
3	K1	背光负极1
4	K2	背光负极 2
5	K3	背光负极3
6	K4	背光负极 4
7	VCC	模拟电压 (2.8V-3.3V)
8	IOVCC	IO 口电压 (1.8V-2.8V)
9	CS	LCD 片选信号
10	RS	命令/数据选择端
11	WR	并口写信号
12	RD	并口读信号
13	RESET	LCD 复位信号
14-29	DB15-DB0	数据总线口
30	GND	接地端

5. 各参数极限值:

项目	符号	最小值	典型值	最大值	单位
操作温度	T _{OP}	-20	-	70	°C
存储温度	T _{ST}	-30	-	80	°C

6. 电气特性

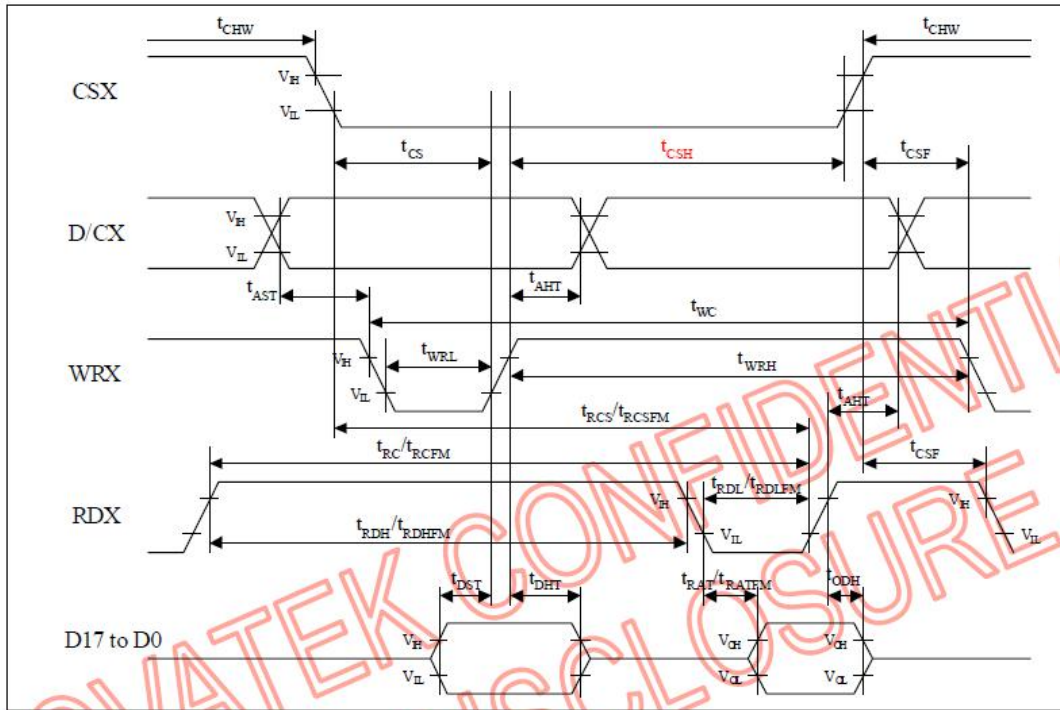

Signal	Symbol	Parameter	MIN	MAX	Unit	Description
D/CX	t _{AST}	Address setup time	0		ns	-
	t _{AHT}	Address hold time (Write/Read)	2		ns	
CSX	t _{CHW}	Chip select "H" pulse width	0		ns	
	t _{CS}	Chip select setup time (Write)	20		ns	
	t _{RCS}	Chip select setup time (Read ID)	35		ns	
	t _{RCSFM}	Chip select setup time (Read FM)	320		ns	
	t _{CSF}	Chip select wait time (Write/Read)	10		ns	
	t _{CSH}	Chip select hold time	10		ns	
WRX	t _{WC}	Write cycle	65		ns	
	t _{WRH}	Control pulse "H" duration	18		ns	
	t _{WRL}	Control pulse "L" duration	35		ns	
RDX (ID)	t _{RC}	Read cycle (ID)	160		ns	When read ID data
	t _{RDH}	Control pulse "H" duration (ID)	90		ns	
	t _{RDL}	Control pulse "L" duration (ID)	45		ns	
RDX (FM)	t _{RCFM}	Read cycle (FM)	450		ns	When read from frame memory
	t _{RDHFM}	Control pulse "H" duration (FM)	250		ns	
	t _{RDLFM}	Control pulse "L" duration (FM)	170		ns	
D[23:0]	t _{DST}	Data setup time	25		ns	
	t _{DHT}	Data hold time	10		ns	
	t _{RAT}	Read access time (ID)		40	ns	
	t _{RATFM}	Read access time (FM)		150	ns	
	t _{ODH}	Output disable time	20		ns	

Note 1: IOVCC=1.65 to 3.1V, VCI=2.5 to 3.1V, AGND=GND=RGND=0V, Ta=-30 to 70 °C (to +85 °C no damage)

Note 2: The input signal rise time and fall time (tr, tf) is specified at 15 ns or less.

Logic high and low levels are specified as 30% and 70% of IOVCC for Input signals.

深圳市上线电子有限公司

背光:

项目	符号	额定值	单位
工作电流	I_{BL}	80	mA
工作电压	V_{BL}	3.2V	V
亮度	-	-	CD/M ² (*)


*此亮度值为组装 LCD 时的值。

7 光学特性:

Parameter	Symbol	Values			Unit	Notes
		Min	Typ	Max		
*1) Threshold Voltage	Vsat	4.2	4.3	4.4	V	Fig.2
	Vth	2.0	2.1	2.2	V	
*1) Transmittance	T(%)	-	4.7	-	%	Fig.1
*1) Contrast Ratio	C/R	-	500	-		
*1) Response Time	Tr+Tf	-	35	50	msec	Fig.3, Fig.5
*2) CIE Color Coordinate	Rx	0.637	0.657	0.677		
	Ry	0.300	0.320	0.340		
	Gx	0.267	0.287	0.307		
	Gy	0.571	0.591	0.611		
	Bx	0.120	0.140	0.160		
	By	0.060	0.080	0.100		
	Wx	0.290	0.310	0.330		
Wy	0.307	0.327	0.347			
*1) Viewing Angle	θl	-	80	-	Degree	C/R>10 Fig.4
	θr	-	80	-		
	θu	-	80	-		
	θd	-	80	-		

深圳市上线电子有限公司


*视角定义:

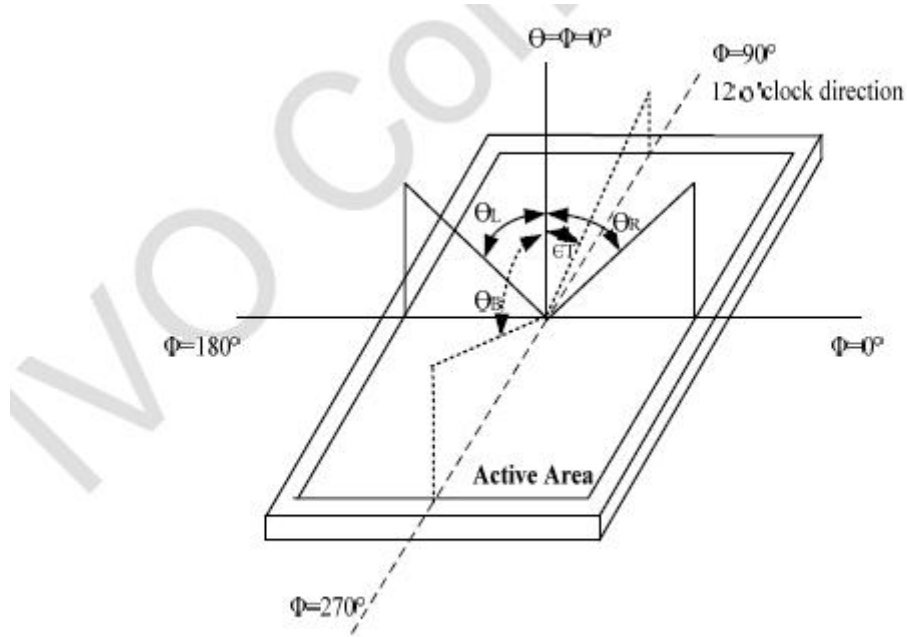

*对比度定义 (CR) :
在屏的中心点上测量

$$CR = \frac{\text{Luminance with all pixels white}}{\text{Luminance with all pixels black}}$$

*响应时间定义 : Sum of TR and TF

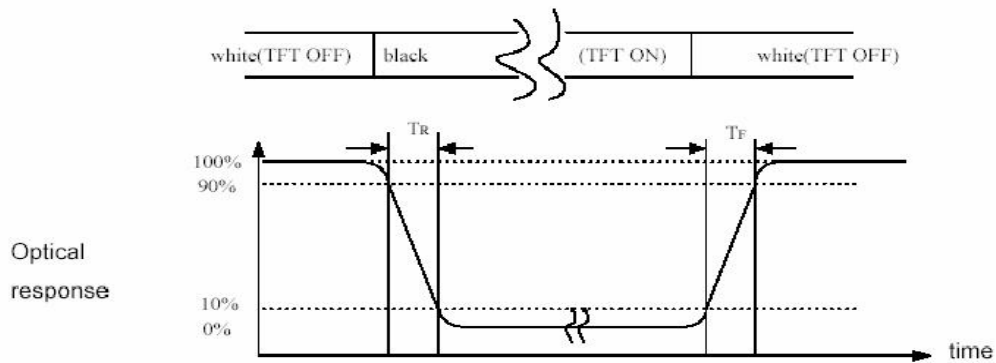


深圳市上线电子有限公司

8. 可靠性测试:


编号	项目	描述
1	高温操作	产品在温度为 70℃ 条件下能够正常运行 240 小时
2	低温操作	产品在温度为 -20℃ 条件下能够正常运行 240 小时
3	高温存储	产品不点亮时在温度为 80℃ 条件下存放 240 小时后, 拿出来放在常温里能够运行 2 小时
4	低温存储	产品不点亮时在温度为 80℃ 条件下存放 240 小时后, 拿出来放在常温里能够运行 24 小时
5	高温高湿存储	除了偏光片, 产品在不点亮时能够忍受最高温度为 60℃、湿度为 90% 的条件
6	温度循环	产品能够忍受 10 个这样的温度循环: 30℃ (30 分钟) → 常温 (5 分钟) → 80℃ (30 分钟) → 常温 (5 分钟)
7	震荡测试	频率范围: 10Hz ~ 55Hz 振幅: 1.5mm X, Y, Z 每个方向 2 小时
8	跌落测试	参照 ASTM-D-3332

9. 包装:

9.1

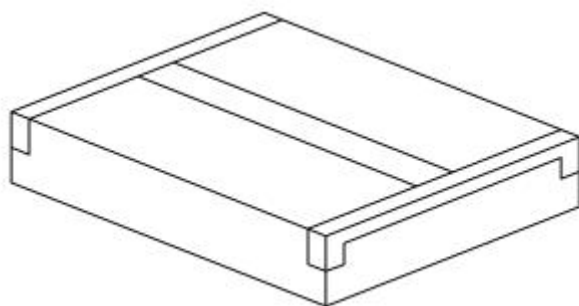

9.2


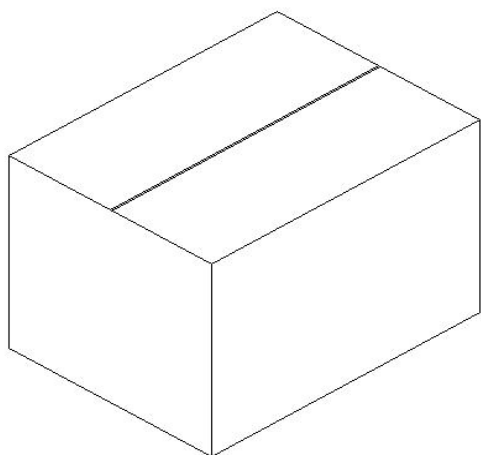


深圳市上线电子有限公司

10. 出货检验标准

缺点	检验项目及规格	判定标准														
9.1.1 LCD 与 偏光片 点状缺陷	所有点状缺陷： -黑点&异物 -白点&亮点 <div style="text-align: center;">  </div> $\phi = (L + W) / 2W$ ※ 适用于外观及电性检验 (包括 B/L, TP, Polarize, LCD等)	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>尺寸ϕ</th> <th>容许个数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>$\phi \leq 0.10$</td> <td>不计</td> </tr> <tr> <td>$0.10 < \phi \leq 0.20$ mm</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>$0.20 < \phi \leq 0.30$ mm</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>$0.30 < \phi$</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> ※ 以上状况于可视区外忽略不计； ※ 两个异物之距离须 ≥ 3 mm；	尺寸 ϕ	容许个数	$\phi \leq 0.10$	不计	$0.10 < \phi \leq 0.20$ mm	2	$0.20 < \phi \leq 0.30$ mm	1	$0.30 < \phi$	0				
尺寸 ϕ	容许个数															
$\phi \leq 0.10$	不计															
$0.10 < \phi \leq 0.20$ mm	2															
$0.20 < \phi \leq 0.30$ mm	1															
$0.30 < \phi$	0															
9.1.2 LCD 与 偏光片 刮伤, 折痕 & 纤维	(a) LCD -玻璃刮伤、纤维&异物(长条状) (b) 偏光片 -偏光片刮伤&折痕、纤维 ※ 适用于外观及电性检验 (包括 B/L, TP, Polarize, LCD等)	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>L (长)</th> <th>W(宽)</th> <th>容许个数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-----</td> <td>$W \leq 0.02$</td> <td>不计</td> </tr> <tr> <td>$L \leq 10.0$mm</td> <td>$0.02 < W \leq 0.03$</td> <td rowspan="2">2</td> </tr> <tr> <td>$L \leq 5.0$mm</td> <td>$0.03 < W \leq 0.05$</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>$W > 0.05$</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> ※ 以上状况于可视区外忽略不计； ※ 两个异物之距离须 ≥ 3 mm；	L (长)	W(宽)	容许个数	-----	$W \leq 0.02$	不计	$L \leq 10.0$ mm	$0.02 < W \leq 0.03$	2	$L \leq 5.0$ mm	$0.03 < W \leq 0.05$	-----	$W > 0.05$	0
L (长)	W(宽)	容许个数														
-----	$W \leq 0.02$	不计														
$L \leq 10.0$ mm	$0.02 < W \leq 0.03$	2														
$L \leq 5.0$ mm	$0.03 < W \leq 0.05$															
-----	$W > 0.05$	0														
9.1.3 偏光片 外观检 验	(a) 偏光片贴歪、偏移 <div style="text-align: center;">  </div> (b) 偏光片不洁 (c) 偏光片贴反、漏贴 (d) 偏光片水纹 (e) 保护膜翘起	参照工程图, 不可超出可视区； 偏光片有油污, 脏污. REJ. 贴反及漏贴现象 REJ. 进入可视区, 拒收 1. 能贴覆的保护膜可接受. 2. 保护膜翘起导致偏光片有明显脏污, 拒收.														
9.1.4 偏光片 外观检 验	(g) 偏光片气泡 <div style="text-align: center;">  </div> $\Phi = (X + Y)$	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>尺寸ϕ</th> <th>容许个数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>$\phi \leq 0.10$</td> <td>不计</td> </tr> <tr> <td>$0.10 < \phi \leq 0.30$ mm</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>$0.30 < \phi \leq 0.50$ mm</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>$0.50 < \phi$</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>总允许不良数量</td> <td>Acc Q' ty</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3个</td> </tr> </tbody> </table> ※ 以上状况于可视区外忽略不计； ※ 两个异物之距离须 ≥ 3 mm；	尺寸 ϕ	容许个数	$\phi \leq 0.10$	不计	$0.10 < \phi \leq 0.30$ mm	2	$0.30 < \phi \leq 0.50$ mm	1	$0.50 < \phi$	0	总允许不良数量	Acc Q' ty		3个
尺寸 ϕ	容许个数															
$\phi \leq 0.10$	不计															
$0.10 < \phi \leq 0.30$ mm	2															
$0.30 < \phi \leq 0.50$ mm	1															
$0.50 < \phi$	0															
总允许不良数量	Acc Q' ty															
	3个															

深圳市上线电子有限公司

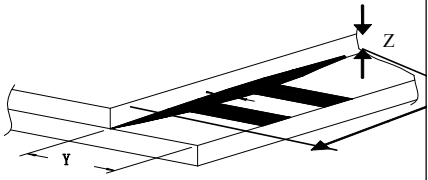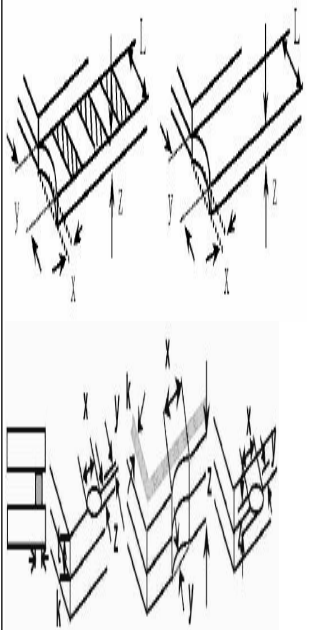缺点	检验项目及规格	判定标准				
字母定义	X: 崩缺长度 ; Y: 崩缺宽度 ; Z: 崩缺厚度 ; K: LCD 框胶宽度 ; T: LCD 厚度 ; A: LCD 边长 ; L: 电脚长度					
9.1.5 切裂不良	 <table border="1" style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">x: length</td> <td style="padding: 2px;">y: width</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">$X \leq a$</td> <td style="padding: 2px;">$y \leq 1/2L$</td> </tr> </table> <p>※端面不平超出工程图尺寸公差, 拒收; ※切裂不良造成IC/FPC绑定作业困难, 拒收;</p>	x: length	y: width	$X \leq a$	$y \leq 1/2L$	MA
x: length	y: width					
$X \leq a$	$y \leq 1/2L$					
9.1.6 崩缺	 <p>※ 所有崩缺, 以不产生品质隐患及电性不良为判断标准。</p>	MI				
9.1.7 产品底色	(a) 底色偏移与限度样品或色卡不符, 拒收。 (b) 色不均与限度样品或色卡不符, 拒收。	MI				

9.2. LCD 电性检验规范:

缺点	检验项目及规格	判定标准
9.2.1 LCD 电性不良	(a) 电性点状/线状不良, 依照LCD外观规格判定.	MI
	(b) 少直、横线、十字交短, 拒收。	CR
	(c) 多dot、少dot, 拒收。	
	(d) 缺字, 拒收。	

深圳市上线电子有限公司

(e) 画面异常, 拒收。	
(f) 无动作, 拒收。	
(g) 画面扫描程序不完整, 拒收。	
(h) 短路、断路, 拒收。	
(i) 画面显示余影过重及余影不清, 画面有过淡情形, 拒收。	
(j) 视角与产品规格书不符, 拒收。	
(k) Domain不可有。	
(l) 电流超出规格, 拒收。	
(m) 电压值超出规格范围, 拒收。	
(n) 显示区域对比不均 (区块黑、白), 依限度样品判定。	
(o) 画面显示cross talk, 依限度样品判定。	
(p) 画面显示色淡或色深, 依限度样品判定。	
(q) 画面显示横线淡、横线深, 依限度样品判定。	

9.3. 其它检验规范:

9.3.1 铁框	(a) 规格依照C/D图判定。	MA
	(b) 铁框有锋利边棱, 拒收。	MI
	(c) 铁框凸起颗粒 $\psi > 1.0\text{mm}$, 拒收。 $\psi \leq 1.0\text{mm}$ 允许三个点. 不能密集(10mm以内不能超过3个点); 凸点不可影响组装尺寸。	
	(d) 铁框脱漆, 刮伤超出 $L \leq 10.0\text{mm}$, $W \leq 2.0\text{mm}$, 拒收。	
	(d) 生锈, 破损, 脏污等不允许	
	(f) 毛边 $W > 0.20\text{mm}$, 拒收。	
9.3.2 背光特性	(a) 点亮时有不亮、闪烁或漏光现象, 拒收。	MA
	(b) 亮度、均匀度不符合规格, 拒收。	
	(c) 背光颜色错误或变色, 拒收。	
	(d) LED装反, 拒收。	
	(e) L/G端子有弯折、生锈、松动, 拒收。	MI
	(f) L/G有折痕, 拒收。(以组成成品判定为准)	
	(g) 背光点/线状不良依照 LCD外观不良进行判定	
	(h) 原材破损、变形、尺寸造成组装不良或与规格不符, 拒收。	
9.3.3 柔性线路板	(b) FPC端子(焊接面)不可有死折。	MI
	(c) FPC刮伤, 刺破, 点状受损, 以不露铜、不影响电性为主。	
	(d) FPC有可移动之沾锡或残留锡珠, 拒收。	
	(e) 出PIN端金手指有氧化、刮痕、折痕、压痕, 脏污等现象, 拒收。	
	(f) FPC不可有烫伤情形。	
	(g) FPC上之零件需与产品特性表一致, 有错件、多件、少件, 拒收。	MA
(h) 尺寸/机构与规格书要求一致		
9.3.4 反射片 银光纸	(a) 漏贴、贴反, 拒收。	MI
	(b) 不可有刺破、折痕、残胶、刮伤, 异物, 脏点 (以组成成品判定为准)	
	(c) 贴附歪斜: 依部品承认书量测。	
	(d) 原材外观、尺寸(裁截尺寸)、贴附位置与规格不符, 造成组装不良时, 拒收。	MI
缺点	检验项目及规格	判定标准

深圳市上线电子有限公司

9.3.6 扩散片	(a) 扩散片漏贴, 拒收。		MI		
	(b) 原材尺寸、贴附位置与规格不符, 造成贴附不良时, 拒收。				
	(c) 扩散片有折痕, 拒收。				
9.3.7 机构	原材破损、变形、尺寸不符、组装不良等, 拒收。		MI		
9.3.8 焊接	(a) 焊接短/短路, 虚焊, 焊接面氧化, 锡尖/锡柱等不允许		MI		
	(b) 锡渣/锡球不允许				
	(c) 焊接后, 残留黑色或棕色之助焊剂/松香, 不允许. 免清洗松香允许残留。				
9.3.9 喷印	(d) 依照双方协定内容或客户要求。		MI		
9.3.10 触控式面板	(a) 尺寸	依部品承认书量测。		MA	
	(b) 银胶	不可有氧化、腐蚀之情形。		MI	
	(c) 印刷	颗粒大小均匀, 线条不可粗细不均及脱漆现象。			
	(d) 外观	点状&异物	请参照LCD点状异物之规格。		
		刮伤	请参照 LCD 刮伤之规格。		
		气泡	请参照 LCD 气泡之规格。		
		毛屑&纤维	请参照 LCD 毛屑之规格。		
		刺破、凹痕、凸点、折痕	请参照 LCD 刺破、凹痕、凸点、折痕规格		
	(e) 毛边	不可有毛边现象。			
	(f) 线路	1. 线路不可有刮伤、断路、短路。			
		2. 金手指不可有死折、断路、氧化现象。			
		3. 线路不可有死折现象。			
	(g) 崩裂	请参照 LCD 崩裂之规格。			
(h) 薄膜突起	触控式面板薄膜突起高度超过 0.5mm, 拒收。				
(i) 牛顿环	1. 影响线性功能, 拒收				
	2. 不影响线性功能且牛顿环面积不可大于 T/P 总面积 1/2.				
	3. 检测环境: 照度: 800 ~ 1500LUX 45° 距离: 30~40cm 角度: 视向 50° ~70°				

缺点	检验项目及规格		判定标准	
9.3.10 触控式面板	(j) 阻值	不作动 Inactive	X : $\leq 2K\Omega$; Y : $\leq 2K\Omega$; X&Y : $\geq 20M\Omega$	MA

深圳市上线电子有限公司

	作动 Active	X&Y : $\cong 2K\Omega$ (Pressing head 80g/R0.8mm)	
9.3.11 包装外观	(a) 标签漏贴, 拒收。		MA
	(b) 卷标不符合或贴错位置、贴反... 等, 拒收。		
	(c) 产品包装规格与包装规格书不符, 拒收。		
	(d) 包装材料与规格不符, 出货附本与客户要求不符, 拒收。		
9.3.12 混料, 数量不符	(a) 机种、版次相混, 拒收。		MA
	(b) 数量不符, 拒收		

9.3.13 一般性外观	(a) IC 无崩缺, 破损现象		MA
	(b) 产品污染, 破损等, 拒收		MA
	(c) 产品尺寸/结构必须符合规格书要求.		MA
	(d) 产品出 PIN 端定义与规格书一致.		MA
	(e) 密封胶必须全部覆盖 ITO 线路, 且封胶规格须与客户要求/样品规格一致.		MA
	(f) 其它未定义检验规格, 依照双方协定规格或依客户要求规格检验		MA