左1 36R1V/36R1N8
由 Autodesk 教育版产品制作

1	A
2	K1
3	K2
4	K3
5	K4
6	GND
7	RES
8	DB17
9	DB16
10	DB15
11	DB14
12	DB13
13	DB12
14	DB11
15	DB10
16	DB8
17	DB7
18	DB6
19	DB5
20	DB4
21	DB3
22	DB2
23	DB1
24	BS1(IM1)
25	RD
26	WR
27	RS
28	CS
29	IOVCC
30	VCC
31	ID
32	GND
33	NC
34	NC
35	NC
36	NC

VER:	变更记录(AMENDMENT):	签名(SIGN):	日期(DATE):
V1	变更背光		2021.05.26

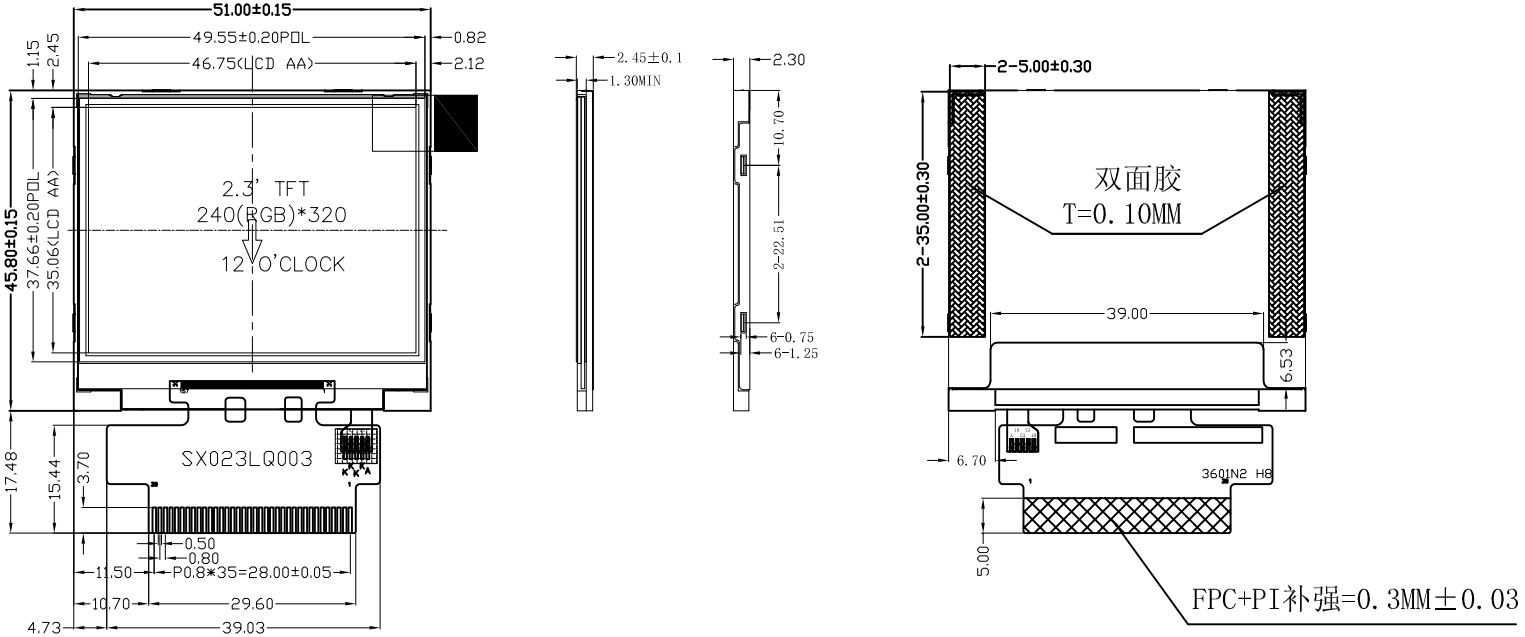



Display Type:	TFT,65K COLOR
	NORMALLY WHITE
	TRANSMISSIVE
Viewing Angle:	12 O'CLOCK
LCD Driver IC:	ILI9342C
Operating Voltage:	VDD=2.8V
Operation Temperature:	-20°C TO 70°C
Storage Temperature:	-30°C TO 80°C
Interface:	CPU
Backlight:	WHITE(3.2V,80mA)

NOTES:
1. 符合ROHS要求;
2. 未标注公差:±0.2;
3. *建议机壳开窗可视区域=LCD/AA+0.5mm;
4. *带TP产品,建议机壳泡棉开窗=TP/VA+0.4mm;

	签名(SIGN):	日期(DATE):
设计 DESIGNED:		
审核 CHECKED:		
批准 APPROVED:		

Model: SX023LQ-003(BS1 接 地)

TITLE:	UNIT:	mm	SCALE:	FIT
MODULE SPEC	3rd Angle		SHEET 1 OF 1	

深圳市尚视界科技有限公司
SHEN ZHEN SHI SUNDISPLAY CO., LTD.

由 Autodesk 教育版产品制作
由 Autodesk 教育版产品制作
由 Autodesk 教育版产品制作