由 Autodesk 教育版产品制作

REV	DC/EC NUMBER	DESCRIPTION	DATE
V0			

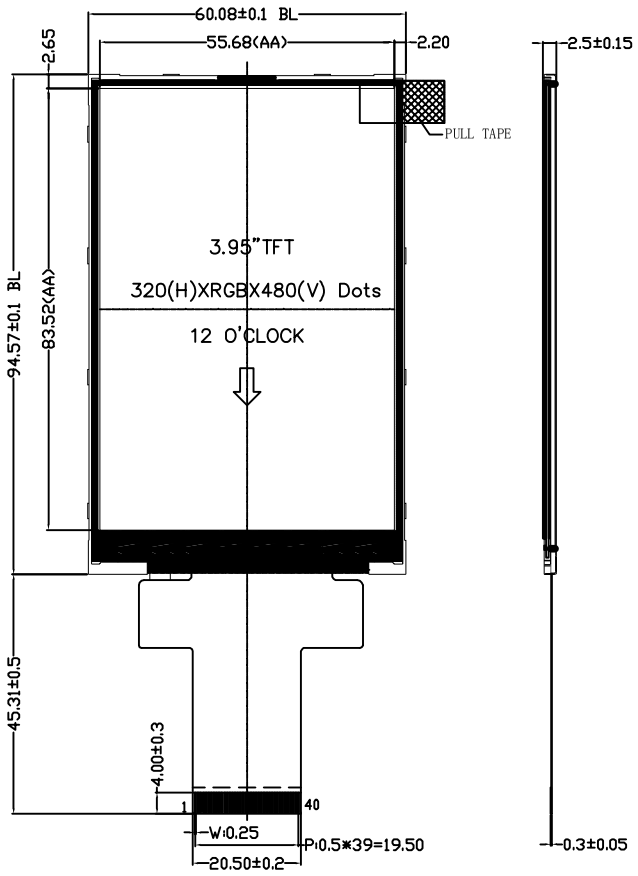

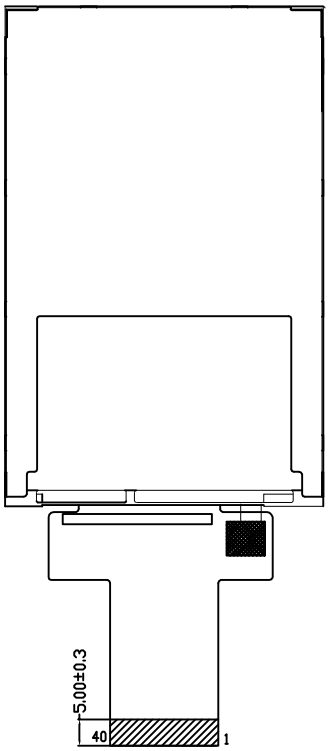

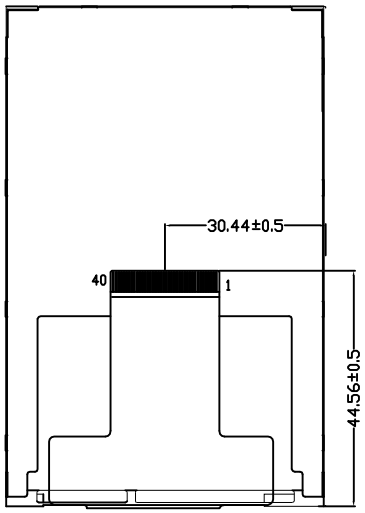

弯折示意图

展开出货

1	X(L)
2	Y(U)
3	X(R)
4	Y(D)
5	GND
6	IOVCC(1.8/2.8V)
7	VCI(2.8V)
8	FMARK
9	CS/SPI CS
10	RS/A0(4 线)
11	WR/SPI SCL/SCK
12	RD
13	SPI SDI/SDA
14	SPI SDO
15	RESET
16	GND
17	DB0
18	DB1
19	DB2
20	DB3
21	DB4
22	DB5
23	DB6
24	DB7
25	DB8
26	DB9
27	DB10
28	DB11
29	DB12
30	DB13
31	DB14
32	DB15
33	A
34	K
35	K
36	K
37	GND
38	IM0
39	IM1
40	IM2

IM0	IM1	IM2
0	1	0
MCU 16 BIT		

NOTES:

1 DISPLAY TYPE : 3.95TFT
2 VIEWING DIRECTION : 12'CLOCK
3 POLARIZER MODE : TRANSMISSIVE
4 OPERATING TEMP : -20°C--70°C
5 STORAGE TEMP : -30°C--80°C
6 DRIVER IC : ILI9488
7 Backlight : 8 Chip LED parallel
8 UNSPECIFIED TOLERANCE : ±0.2

Backlight circuit:



Vf=3.2V; If=160mA

NO.	AMEND	CRITICAL DIMENSION			深圳市上线电子有限公司				PART NUMBER VER.
A		APPROVED							N/A
		CHECKED			PRODUCT NUM.	SX395HVGA40P-01-V01			DRAWING REV. A
		DESIGNED		2023.05.05	UNIT mm	SCALE 1.000		SIZE A4	SHEET NUMBER 1of1

由 Autodesk 教育版产品制作