

产品规格书

SX219-WQ-35P-V03

公司名称	
项目型号	
客 户 签 回	

产品：2.19 TFT 240*376

版本：V01

日期：

批准	审核	制表

深圳市上线电子有限公司

目录:

项目	内容	页码
1	版本历史	1
2	结构说明	2
3	机构图	3
4	接口定义	4
5	各参数极限值	5
6	电气特性	6
7	光学特性	7
8	可靠性测试	8
9	包装	9
10	出货检验标准	10--14

深圳市上线电子有限公司


1. 版本历史

样品版本	文件版本	日期	描述	修改人
V0	1		首次开发	Z

2. 机构说明

项目	内容	单位
外型尺寸	34.7*58.0*2.0	mm
显示尺寸	2.19	inch
显示形式	240* (RGB)* 376 Pixels	-
显示区 (A. A)	29.88(W)*46.81(H)	mm
视角	半透显示	-
驱动 IC	NT39125	-
背光类型	4 LEDS	-

3. 机构图

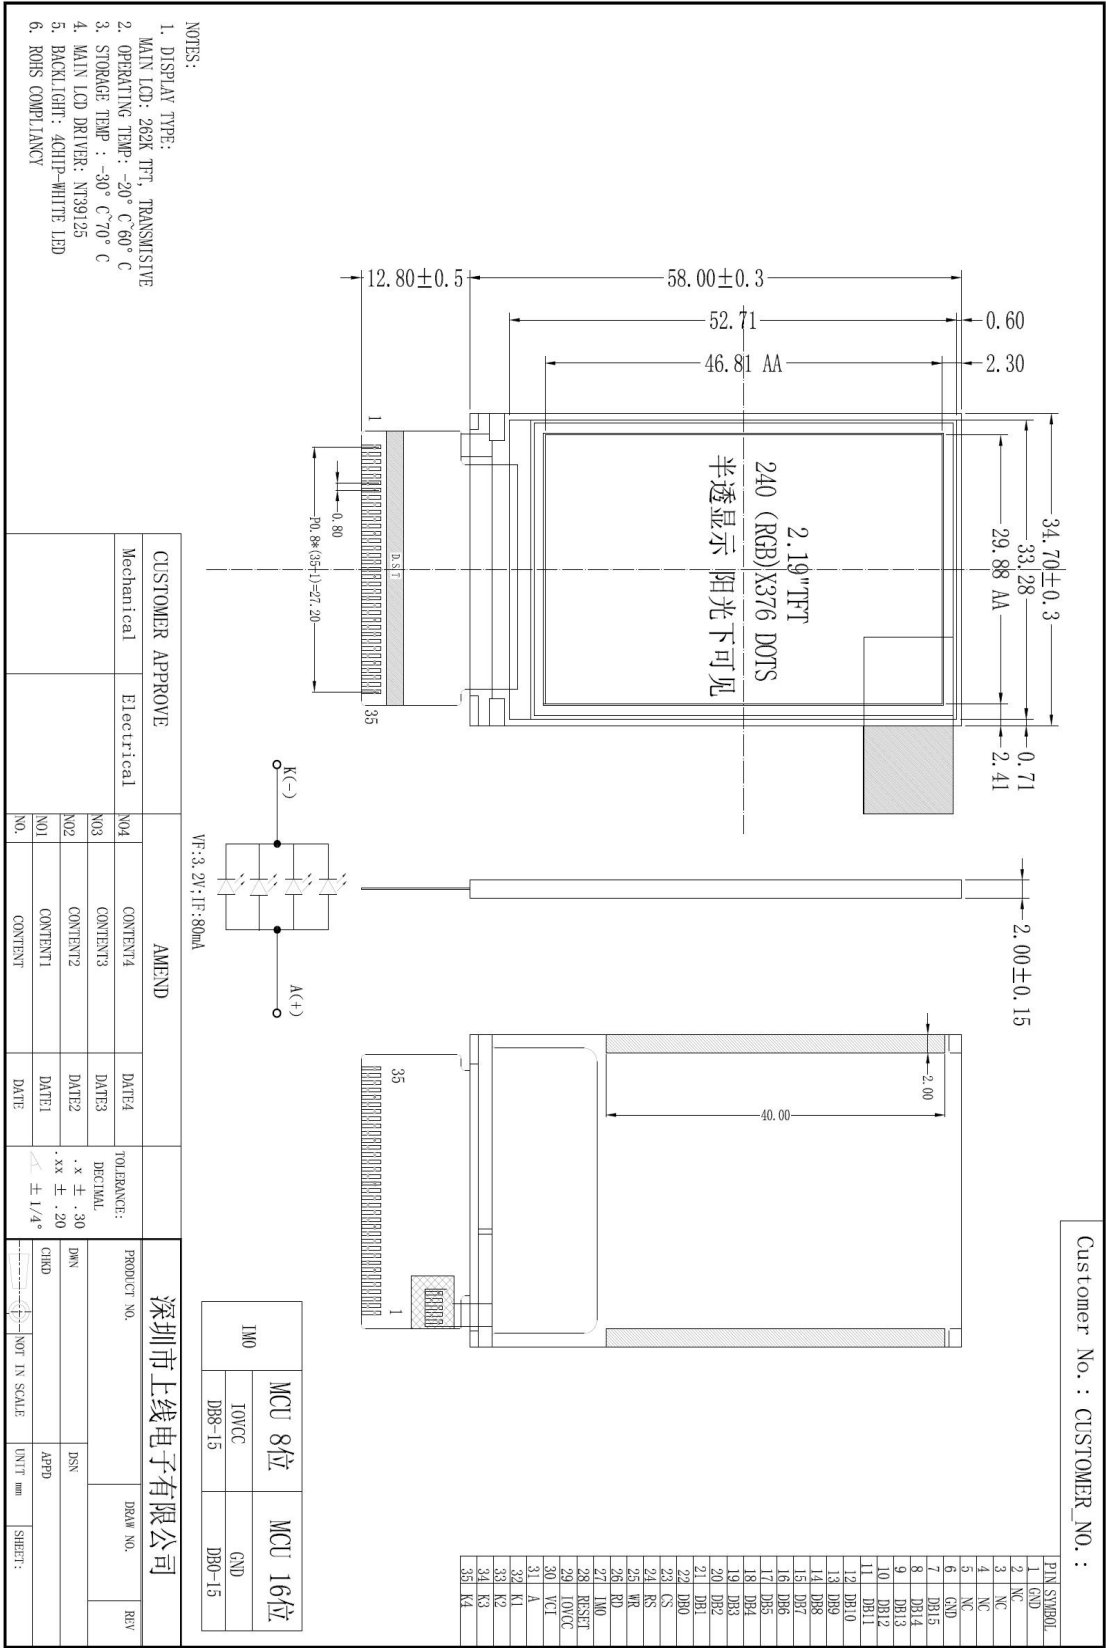

深圳市上线电子有限公司


4. 接口定义:

NO.	SYMBOL	Description
1	GND	接地端
2-5	NC	空接引脚
6	GND	接地端
7-14	DB15-DB8	数据总线口
15-22	DB17-DB0	数据总线口
23	CS	LCD 片选信号
24	RS	命令/数据选择端
25	WR	并口写信号
26	RD	并口读信号
27	IM0	IM0=1; MCU 8 位, DB8-DB15
		IM0=0; MCU 16 位, DB0-DB15
28	RESET	LCD 复位信号
29	IOVCC	IO 口电压 (1.8V-2.8V)
30	VCI	模拟电 (2.8V-3.3V)
31	LEDA	背光正极
32-35	LEDK1-4	背光负极

5. 各参数极限值:

项目	符号	最小值	典型值	最大值	单位
操作温度	T _{OP}	-20	—	70	°C
存储温度	T _{ST}	-30	—	80	°C

6. 电气特性

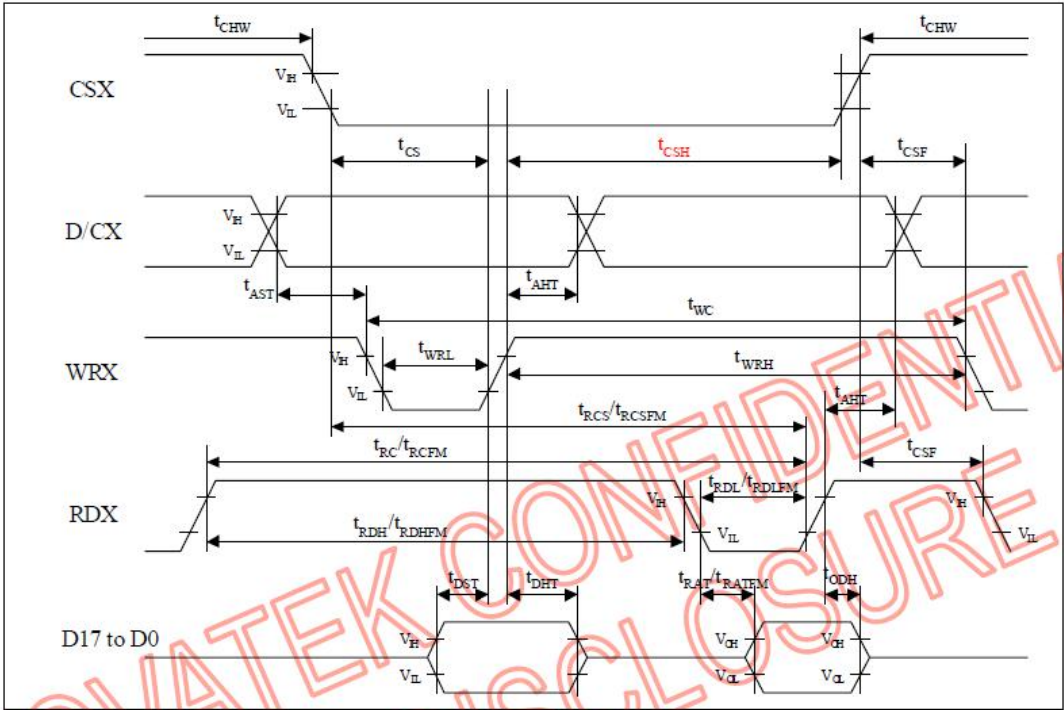

深圳市上线电子有限公司

Signal	Symbol	Parameter	MIN	MAX	Unit	Description
D/CX	tAST	Address setup time	0		ns	-
	tAHT	Address hold time (Write/Read)	2		ns	
CSX	tCHW	Chip select "H" pulse width	0		ns	
	tCS	Chip select setup time (Write)	20		ns	
	trCS	Chip select setup time (Read ID)	35		ns	
	trCSFM	Chip select setup time (Read FM)	320		ns	
	tCSF	Chip select wait time (Write/Read)	10		ns	
	tCSH	Chip select hold time	10		ns	
WRX	tWC	Write cycle	65		ns	
	tWRH	Control pulse "H" duration	18		ns	
	tWRL	Control pulse "L" duration	35		ns	
RDX (ID)	trC	Read cycle (ID)	160		ns	When read ID data
	trDH	Control pulse "H" duration (ID)	90		ns	
	trDL	Control pulse "L" duration (ID)	45		ns	
RDX (FM)	trCFM	Read cycle (FM)	450		ns	When read from frame memory
	trDHFM	Control pulse "H" duration (FM)	250		ns	
	trDLFM	Control pulse "L" duration (FM)	170		ns	
D[23:0]	tDST	Data setup time	25		ns	
	tDHT	Data hold time	10		ns	
	trAT	Read access time (ID)		40	ns	
	trATFM	Read access time (FM)		150	ns	
	tODH	Output disable time	20	80	ns	

Note 1: IOVCC=1.65 to 3.1V, VCI=2.5 to 3.1V, AGND=GND=RGND=0V, Ta=-30 to 70 ℃ (to +85 ℃ no damage)
Note 2: The input signal rise time and fall time (tr, tf) is specified at 15 ns or less.
Logic high and low levels are specified as 30% and 70% of IOVCC for Input signals.

背光:

项目	符号	额定值	单位
工作电流	I _{BL}	80	mA
工作电压	V _{BL}	3.2V	V
亮度	—	—	CD/M ² (*)

*此亮度值为组装 LCD 时的值。


7 光学特性:

深圳市上线电子有限公司

Parameter	Symbol	Values			Unit	Notes
		Min	Typ	Max		
*1) Threshold Voltage	Vsat	4.2	4.3	4.4	V	Fig.2
	Vth	2.0	2.1	2.2	V	
*1) Transmittance	T(%)	-	4.7	-	%	Fig.1
*1) Contrast Ratio	C/R	-	500	-		
*1) Response Time	Tr+Tf	-	35	50	msec	Fig.3, Fig.5
*2) CIE Color Coordinate	Rx	0.637	0.657	0.677		
	Ry	0.300	0.320	0.340		
	Gx	0.267	0.287	0.307		
	Gy	0.571	0.591	0.611		
	Bx	0.120	0.140	0.160		
	By	0.060	0.080	0.100		
	Wx	0.290	0.310	0.330		
	Wy	0.307	0.327	0.347		
*1) Viewing Angle	Θl	-	80	-	Degree	C/R>10 Fig.4
	Θr	-	80	-		
	Θu	-	80	-		
	Θd	-	80	-		

深圳市上线电子有限公司


*视角定义:

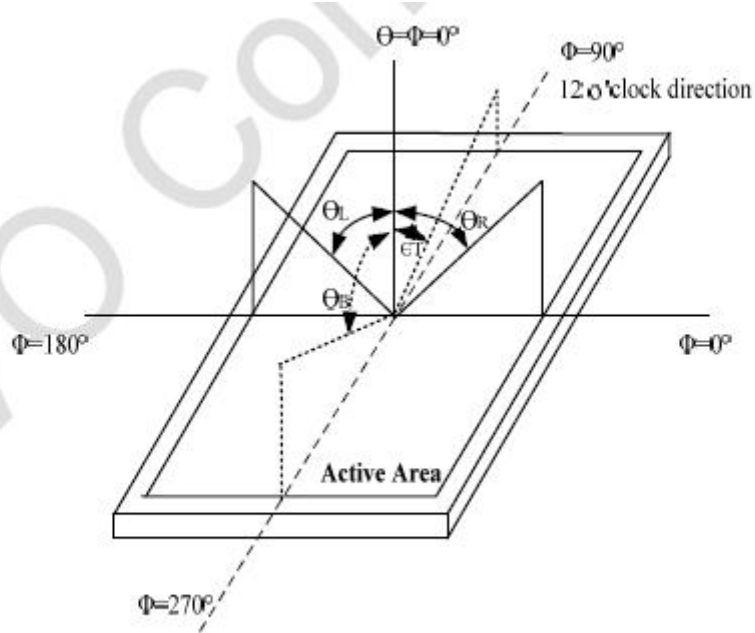

*对比度定义 (CR) :
在屏的中心点上测量

$$CR = \frac{\text{Luminance with all pixels white}}{\text{Luminance with all pixels black}}$$

*响应时间定义 : Sum of TR and TF

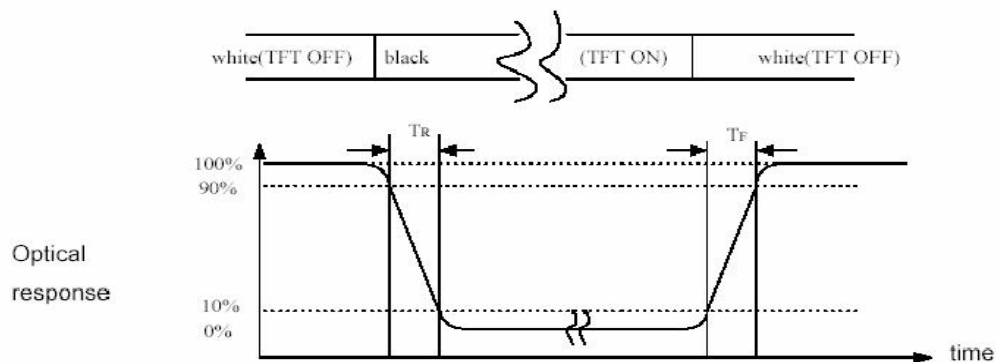


深圳市上线电子有限公司

8. 可靠性测试:


编号	项目	描述
1	高温操作	产品在温度为 70℃ 条件下能够正常运行 240 小时
2	低温操作	产品在温度为-20℃ 条件下能够正常运行 240 小时
3	高温存储	产品不点亮时在温度为 80℃ 条件下存放 240 小时后, 拿出来放在常温里能够运行 2 小时
4	低温存储	产品不点亮时在温度为 80℃ 条件下存放 240 小时后, 拿出来放在常温里能够运行 24 小时
5	高温高湿存储	除了偏光片, 产品在不点亮时能够忍受最高温度为 60℃、湿度为 90%的条件
6	温度循环	产品能够忍受 10 个这样的温度循环: 30℃ (30 分钟) —> 常温 (5 分钟) —>80℃ (30 分钟) —>常温 (5 分钟)
7	震荡测试	频率范围: 10Hz ~ 55Hz 振幅: 1.5mm X, Y, Z 每个方向 2 小时
8	跌落测试	参照ASTM-D-3332

9. 包装:

9.1



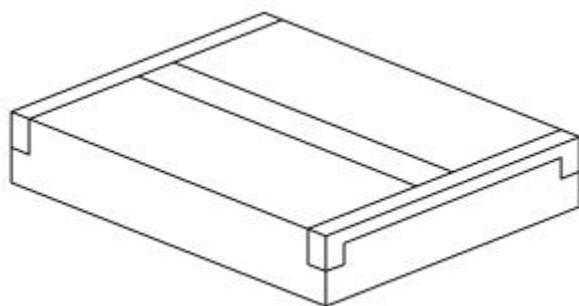


9.2


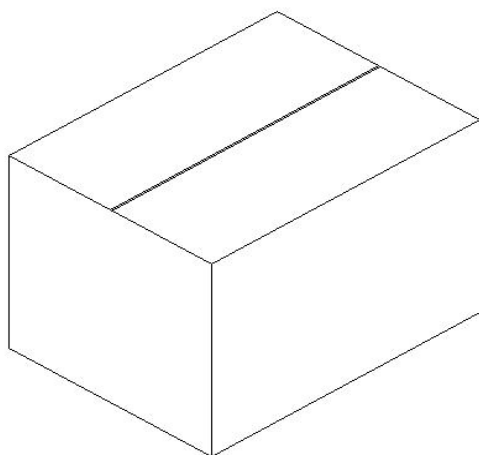


10. 出货检验标准

深圳市上线电子有限公司

缺点	检验项目及规格		判定标准														
9.1.1 LCD 与 偏光片 点状缺陷	所有点状缺陷： -黑点&异物 -白点&亮点  $\phi = (L + W) / 2W$ ※ 适用于外观及电性检验（包括 B/L, TP, Polarize, LCD等）	<table><tr><th>尺寸ϕ</th><th>容许个数</th></tr><tr><td>$\phi \leq 0.10$</td><td>不计</td></tr><tr><td>$0.10 < \phi \leq 0.20 \text{ mm}$</td><td>2</td></tr><tr><td>$0.20 < \phi \leq 0.30 \text{ mm}$</td><td>1</td></tr><tr><td>$0.30 < \phi$</td><td>0</td></tr></table> ※ 以上状况于可视区外忽略不计； ※ 两个异物之距离须 $\geq 3\text{mm}$ ；	尺寸 ϕ	容许个数	$\phi \leq 0.10$	不计	$0.10 < \phi \leq 0.20 \text{ mm}$	2	$0.20 < \phi \leq 0.30 \text{ mm}$	1	$0.30 < \phi$	0	MI				
	尺寸 ϕ	容许个数															
$\phi \leq 0.10$	不计																
$0.10 < \phi \leq 0.20 \text{ mm}$	2																
$0.20 < \phi \leq 0.30 \text{ mm}$	1																
$0.30 < \phi$	0																
9.1.2 LCD 与 偏光片刮伤, 折痕&纤维	(a) LCD -玻璃刮伤、纤维&异物(长条状) (b) 偏光片 -偏光片刮伤&折痕、纤维 ※ 适用于外观及电性检验（包括 B/L, TP, Polarize, LCD等）	<table><tr><th>L（长）</th><th>W(宽)</th><th>容许个数</th></tr><tr><td>-----</td><td>$W \leq 0.02$</td><td>不计</td></tr><tr><td>$L \leq 10.0\text{mm}$</td><td>$0.02 < W \leq 0.03$</td><td rowspan="2">2</td></tr><tr><td>$L \leq 5.0\text{mm}$</td><td>$0.03 < W \leq 0.05$</td></tr><tr><td>-----</td><td>$W > 0.05$</td><td>0</td></tr></table> ※ 以上状况于可视区外忽略不计； ※ 两个异物之距离须 $\geq 3\text{mm}$ ；	L（长）	W(宽)	容许个数	-----	$W \leq 0.02$	不计	$L \leq 10.0\text{mm}$	$0.02 < W \leq 0.03$	2	$L \leq 5.0\text{mm}$	$0.03 < W \leq 0.05$	-----	$W > 0.05$	0	MI
L（长）	W(宽)	容许个数															
-----	$W \leq 0.02$	不计															
$L \leq 10.0\text{mm}$	$0.02 < W \leq 0.03$	2															
$L \leq 5.0\text{mm}$	$0.03 < W \leq 0.05$																
-----	$W > 0.05$	0															
9.1.3 偏光片外观检验	(a) 偏光片贴歪、偏移 	参照工程图, 不可超出可视区；	MI														
	(b) 偏光片不洁	偏光片有油污, 脏污. REJ.															
	(c) 偏光片贴反、漏贴	贴反及漏贴现象 REJ.	MA														
	(d) 偏光片水纹	进入可视区, 拒收	MI														
	(e) 保护膜翘起	1. 能贴覆的保护膜可接受. 2. 保护膜翘起导致偏光片有明显脏污, 拒收.	MI														
9.1.4 偏光片外观检验	(g) 偏光片气泡  $\Phi = (X + Y) / 2$	<table><tr><th>尺寸ϕ</th><th>容许个数</th></tr><tr><td>$\phi \leq 0.10$</td><td>不计</td></tr><tr><td>$0.10 < \phi \leq 0.30 \text{ mm}$</td><td>2</td></tr><tr><td>$0.30 < \phi \leq 0.50 \text{ mm}$</td><td>1</td></tr><tr><td>$0.50 < \phi$</td><td>0</td></tr></table> 总允许不良数量 3个 ※以上状况于可视区外忽略不计； ※两个异物之距离须 $\geq 3\text{mm}$ ；	尺寸 ϕ	容许个数	$\phi \leq 0.10$	不计	$0.10 < \phi \leq 0.30 \text{ mm}$	2	$0.30 < \phi \leq 0.50 \text{ mm}$	1	$0.50 < \phi$	0	MI				
尺寸 ϕ	容许个数																
$\phi \leq 0.10$	不计																
$0.10 < \phi \leq 0.30 \text{ mm}$	2																
$0.30 < \phi \leq 0.50 \text{ mm}$	1																
$0.50 < \phi$	0																

深圳市上线电子有限公司

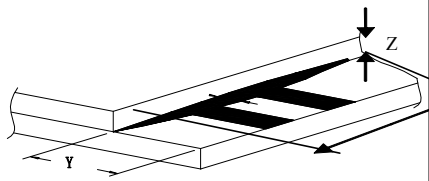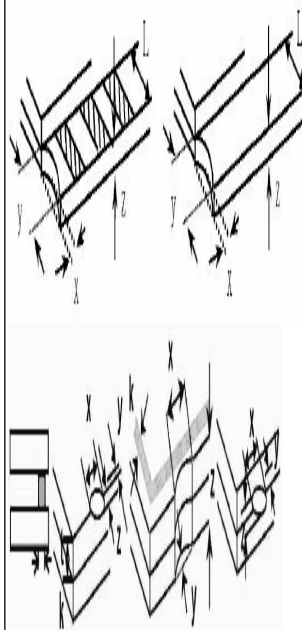缺点	检验项目及规格		判定标准				
字母定义	X: 崩缺长度 ; Y: 崩缺宽度 ; Z: 崩缺厚度 ; K: LCD 框胶宽度 ; T: LCD 厚度 ; A: LCD 边长 ; L: 电脚长度						
9.1.5 切裂不良		<table><tr><td>x: length</td><td>y: width</td></tr><tr><td>$X \leq a$</td><td>$y \leq 1/2L$</td></tr></table> ※端面不平超出工程图尺寸公差, 拒收; ※切裂不良造成IC/FPC邦定作业困难, 拒收;	x: length	y: width	$X \leq a$	$y \leq 1/2L$	MA
x: length	y: width						
$X \leq a$	$y \leq 1/2L$						
9.1.6 崩缺		※ 所有崩缺, 以不产生品质隐患及电性不良为判断标准。	MI				
9.1.7 产品底色	(a) 底色偏移与限度样品或色卡不符, 拒收。 (b) 色不均与限度样品或色卡不符, 拒收。		MI				

9.2. LCD 电性检验规范:

缺点	检验项目及规格	判定标准
9.2.1 LCD 电性不良	(a) 电性点状/线状不良, 依照LCD外观规格判定.	MI
	(b) 少直、横线、十字交短, 拒收。	CR
	(c) 多dot、少dot, 拒收。	
	(d) 缺字, 拒收。	

深圳市上线电子有限公司

(e) 画面异常, 拒收。	
(f) 无动作, 拒收。	
(g) 画面扫描程序不完整, 拒收。	
(h) 短路、断路, 拒收。	
(i) 画面显示余影过重及余影不清, 画面有过淡情形, 拒收。	
(j) 视角与产品规格书不符, 拒收。	
(k) Domain不可有。	
(l) 电流超出规格, 拒收。	
(m) 电压值超出规格范围, 拒收。	
(n) 显示区域对比不均 (区块黑、白), 依限度样品判定。	
(o) 画面显示cross talk, 依限度样品判定。	
(p) 画面显示色淡或色深, 依限度样品判定。	
(q) 画面显示横线淡、横线深, 依限度样品判定。	

9.3. 其它检验规范:

9.3.1 铁框	(a) 规格依照C/D图判定。	MA
	(b) 铁框有锋利边棱, 拒收。	
	(c) 铁框凸起颗粒 $\psi > 1.0\text{mm}$, 拒收。 $\psi \leq 1.0\text{mm}$ 允许三个点. 不能密集(10mm以内不能超过3个点); 凸点不可影响组装尺寸。	MI
	(d) 铁框脱漆, 刮伤超出 $L \leq 10.0\text{mm}$, $W \leq 2.0\text{mm}$, 拒收。	
	(d) 生锈, 破损, 脏污等不允许	
	(f) 毛边 $W > 0.20\text{mm}$, 拒收。	
9.3.2 背光特性	(a) 点亮时有不亮、闪烁或漏光现象, 拒收。	MA
	(b) 亮度、均匀度不符合规格, 拒收。	
	(c) 背光颜色错误或变色, 拒收。	
	(d) LED装反, 拒收。	
	(e) L/G端子有弯折、生锈、松动, 拒收。	MI
	(f) L/G有折痕, 拒收。(以组成成品判定为准)	
	(g) 背光点/线状不良依照 LCD外观不良进行判定	
	(h) 原材破损、变形、尺寸造成组装不良或与规格不符, 拒收。	MA
9.3.3 柔性线路板	(b) FPC端子(焊接面)不可有死折。	MI
	(c) FPC刮伤, 刺破, 点状受损, 以不露铜、不影响电性为主。	
	(d) FPC有可移动之沾锡或残留锡珠, 拒收。	
	(e) 出PIN端金手指有氧化、刮痕、折痕、压痕, 脏污等现象, 拒收。	
	(f) FPC不可有烫伤情形。	
	(g) FPC上之零件需与产品特性表一致, 有错件、多件、少件, 拒收。	MA
	(h) 尺寸/机构与规格书要求一致	
9.3.4 反射片 银光纸	(a) 漏贴、贴反, 拒收。	MI
	(b) 不可有刺破、折痕、残胶、刮伤, 异物, 脏点 (以组成成品判定为准)	
	(c) 贴附歪斜: 依部品承认书量测。	
	(d) 原材外观、尺寸(裁截尺寸)、贴附位置与规格不符, 造成组装不良时, 拒收。	MI
缺点	检验项目及规格	判定标准

深圳市上线电子有限公司

9.3.6 扩散片	(a) 扩散片漏贴，拒收。		MI	
	(b) 原材尺寸、贴附位置与规格不符，造成贴附不良时，拒收。			
	(c) 扩散片有折痕，拒收。			
9.3.7 机构	原材破损、变形、尺寸不符、组装不良等，拒收。		MI	
9.3.8 焊接	(a) 焊接短/短路, 虚焊, 焊接面氧化, 锡尖/锡柱等不允许		MI	
	(b) 锡渣/锡球不允许			
	(c) 焊接后, 残留黑色或棕色之助焊剂/松香, 不允许. 免清洗松香允许残留。			
9.3.9 喷印	(d) 依照双方协定内容或客户要求。		MI	
9.3.10 触控式面板	(a) 尺寸	依部品承认书量测。		MA
	(b) 银胶	不可有氧化、腐蚀之情形。		MI
	(c) 印刷	颗粒大小均匀，线条不可粗细不均及脱漆现像。		
	(d) 外观	点状&异物	请参照LCD点状异物之规格。	
		刮伤	请参照 LCD 刮伤之规格。	
		气泡	请参照 LCD 气泡之规格。	
		毛屑&纤维	请参照 LCD 毛屑之规格。	
		刺破、凹痕、凸点、折痕	请参照 LCD 刺破、凹痕、凸点、折痕规格	
		(e) 毛边	不可有毛边现象。	
	(f) 线路	1. 线路不可有刮伤、断路、短路。		
		2. 金手指不可有死折、断路、氧化现象。		
		3. 线路不可有死折现象。		
	(g) 崩裂	请参照 LCD 崩裂之规格。		
	(h) 薄膜突起	触控式面板薄膜突起高度超过 0.5mm, 拒收.		
	(i) 牛顿环	1. 影响线性功能，拒收		
		2. 不影响线性功能且牛顿环面积不可大于 T/P 总面积 1/2.		
		3. 检测环境： 照度：800 ~ 1500LUX 45° 距离：30~40cm 角度:视向 50° ~70°		

缺点	检验项目及规格			判定标准
9.3.10 触控式面板	(j) 阻值	不作动 Inactive	X : $\leq 2K\Omega$; Y : $\leq 2K\Omega$; X&Y : $\geq 20M\Omega$	MA

深圳市上线电子有限公司

		作动 Active	X&Y : $\leq 2K \Omega$ (Pressing head 80g/R0.8mm)	
9.3.11 包装外观	(a) 标签漏贴，拒收。			MA
	(b) 卷标不符合或贴错位置、贴反…等，拒收。			
	(c) 产品包装规格与包装规格书不符，拒收。			
	(d) 包装材料与规格不符, 出货附本与客户要求不符, 拒收.			
9.3.12 混料, 数量不符	(a) 机种、版次相混，拒收。			MA
	(b) 数量不符, 拒收			

9.3.13 一般性外观	(a) IC 无崩缺, 破损现象	MA
	(b) 产品污染, 破损等, 拒收	MA
	(c) 产品尺寸/结构必须符合规格书要求.	MA
	(d) 产品出 PIN 端定义与规格书一致.	MA
	(e) 密封胶必须全部覆盖 ITO 线路, 且密封胶规格须与客户要求/样品规格一致.	MA
	(f) 其它未定义检验规格, 依照双方协定规格或依客户要求规格检验	MA